D1

IT SCHEDE TECNICHE
EN TECHNICAL DATA SHEETS
ES HOJAS DE DATOS TÉCNICOS
FR FICHES TECHNIQUES

COLOMBINIOFFICE


D1 • Colori

Colours
Colores
Coleurs

Scrivanie


Desks / Escritorios / Bureaux

Piano in melaminico Sp 1.8
Melamine top Th 1.8
Tablero de melamina Esp 1.8
Plan en mélamine Ép 1.8







Piano in vetro Sp 1
Glass top Th 1
Tablero de vidrio Esp 1
Plan en verre Ép 1





Sostegni
Supports
Soportes
Supports







Mobili Sigma

Sigma units / Muebles Sigma / Muebles Sigma

Cassa
Carcase
Estructura
Structure




Facciate
Fronts
Frentes
Façades





Piedi Sigma
Sigma feet
Pies Sigma
Pieds Sigma






Colours
Colores
Coleurs

Mobili di servizio

Service units / Muebles de servicio / Meubles de service


Struttura:
Structure:
Estructura:
Structure:

Top
Top
Encimera
Top




BIANCO OPACO **BI7A** (1)
GRIGIO DORIAN **GL4R** (1)
ACERO **AC2J** (1)
ROVERE CLAY **RC9L** (1)
CANAPA **CN1X** (2)
BASALTO **BS5T** (2)
GRIGIO TITANIO **GZ8T** (2)
NERO **NE2A** (2)
ROVERE WHITE **RW3Q** (2)
ROVERE PORTOFINO **RP5T** (2)
EUCALIPTO **CL1X** (2)
CEMENTO MASDAR **CM3Q** (2)

Fianchi e schiena
Sides and rear
Lados y trasero
Côtés et arrière




Elementi:
Elements:
Elementos:
Éléments:

Cassa
Carcase
Estructura
Structure



BIANCO OPACO **BI7A**
GRIGIO DORIAN **GL4R**

Facciate
Fronts
Frentes
Façades




BIANCO OPACO **BI7A** (1)
GRIGIO DORIAN **GL4R** (1)
ACERO **AC2J** (1)
ROVERE CLAY **RC9L** (1)
CANAPA **CN1X** (2)
BASALTO **BS5T** (2)
GRIGIO TITANIO **GZ8T** (2)
NERO **NE2A** (2)
ROVERE WHITE **RW3Q** (2)
ROVERE PORTOFINO **RP5T** (2)
EUCALIPTO **CL1X** (2)
CEMENTO MASDAR **CM3Q** (2)

Tavoli riunione


Meeting tables / Mesas de reunión / Tables de réunion

Piano in melaminico Sp 1.8
Melamine top Th 1.8
Tablero de melamina Esp 1.8
Plan en mélamine Ép 1.8



BIANCO OPACO **BI7A** (1)
GRIGIO DORIAN **GL4R** (1)
ACERO **AC2J** (1)
ROVERE CLAY **RC9L** (1)
CANAPA **CN1X** (2)
BASALTO **BS5T** (2)
GRIGIO TITANIO **GZ8T** (2)
NERO **NE2A** (2)
ROVERE WHITE **RW3Q** (2)
ROVERE PORTOFINO **RP5T** (2)
EUCALIPTO **CL1X** (2)
CEMENTO MASDAR **CM3Q** (2)

Sostegni
Supports
Soportes
Supports



ICE (Ral 9010) **IC2A**
NERO (Ral 9005) **NR2E**

Vein diagram
Esquema vetas
Schéma des veines

Verso della venatura / Vein direction / Dirección veta / Sens des veines

ACERO
AC2J


ROVERE
CLAY
RC9L


ROVERE
WHITE
RW3Q

EUCALIPTO
CL1X


ROVERE
PORTOFINO
RP5T


Scrivanie
Desks
Escritorios
Bureaux








Mobili Sigma
Sigma units
Muebles Sigma
Muebles Sigma


















Mobili di servizio
Service units
Muebles de servicio
Meubles de service





Tavoli riunione
Meeting tables
Mesas de reunión
Tables de réunion





Desks
Escritorios
Bureaux


Piani in melaminico Sp 18mm con emissioni di formaldeide inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B, finitura antiriflesso, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 2mm o vetro temperato Sp 10mm filo lucido, serigrafato o con stampa digitale, conforme alla norma europea armonizzata UNI EN 12150-1. Struttura realizzata con profili in estruso di alluminio, sezione 50x45mm Sp 3mm e sostegni in acciaio a sezione triangolare. La struttura è verniciata con polveri epossidiche e riceve ad incasso il piano di lavoro. Il fissaggio dei piani alla struttura avviene tramite viti metriche e bussole in zama M6 per i piani in melaminico oppure mediante viti metriche e piastre filettate in acciaio inox incollate nella parte inferiore del piano per i piani in vetro. I sostegni sono dotati di piedini regolabili, in tinta abbinata, che permettono una regolazione di circa 15mm.


Tops Th 18mm melamine with formaldehyde emissions lower than 50% of the E1 classification value regulated by UNI EN 13986 annex B, anti-glare finish, outer edge in matching colour ABS Th 2mm or Th 10mm tempered glass with polished edges, screen-printed or with digital printing, compliant with European harmonised standard UNI EN 12150-1. Structure made with aluminium extruded profiles, section 50x45mm Th 3mm and steel supports with triangular section. The structure is coated with epoxy powder paint and the top is recessed into it. The tops are secured to the structure using metric screws and zama M6 bushings for melamine tops or using metric screws and stainless steel threaded plates glued on the bottom to the top for glass tops. The supports are fitted with adjustable feet in matching colour which allow an approx. 15mm adjustment.

Tableros de melamina Esp 18mm con emisiones de formaldehído inferiores al 50% del valor de clasificación E1 indicado en la norma UNI EN 13986 anexo B, acabado antirreflectante, canto perimetral de ABS Esp 2mm o vidrio templado Esp 10mm de canto brillante, serigrafiado o con impresión digital de conformidad con la norma europea armonizada UNI EN 12150-1. Estructura realizada con perfiles en extruido de aluminio, sección 50x45mm Esp 3mm y soportes en acero a sección triangular. La estructura está pintada con polvos epoxídicos y recibe para empotrar la encimera de trabajo. La fijación de los tableros a la estructura se realiza con tornillos métricos y tuercas de zama M6 para los tableros de melamina o a través de tornillos métricos y placas roscadas en acero inoxidable encoladas en la parte inferior del tablero para los tableros de vidrio. Los soportes están dotados de pies regulables, del mismo color combinado, que permiten una regulación de aproximadamente 15mm.

Plans en panneaux de bois mélaminé Ép 18mm avec émissions de formaldéhyde inférieures à 50% de la valeur de classification E1 indiquée dans la norme UNI EN 13986 annexe B, finition antireflet, chant périmétral en ABS Ép 2mm ou verre trempé Ép 10mm bord poli, sérigraphié ou avec impression numérique, selon la norme européenne harmonisée UNI EN 12150-1. Structure réalisée avec des profils en extrudé d'aluminium, section 50x45mm Ép 3mm et supports en acier à section triangulaire. La structure est peinte aux poudres époxy et accueille le plan de travail à encastrement. La fixation des plans à la structure s'effectue par des vis métriques et des douilles en zamak M6 pour les plans en mélaminé ou moyennant des vis métriques et des plaques filetées en acier inoxydable collées dans la partie inférieure du plan pour les plans en verre. Les supports sont dotés de pieds réglables, de couleur assortie, qui permettent un réglage d'environ 15mm.

*** Le misure effettive sono superiori di 7mm rispetto a quelle nominali (200=200.7 effettivi)**
The actual measurements are 7mm greater than the nominal ones (200=200.7 actual)
Las medidas efectivas son superiores de 7mm respecto a aquellas nominales (200=200.7 efectivos)
Les mesures effectives sont 7mm plus élevées par rapport à celles nominales (200=200.7 effectifs)

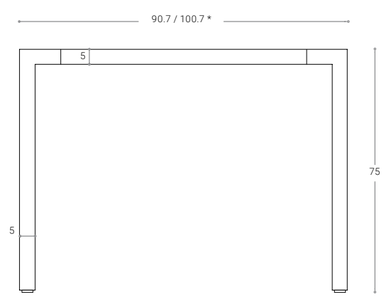

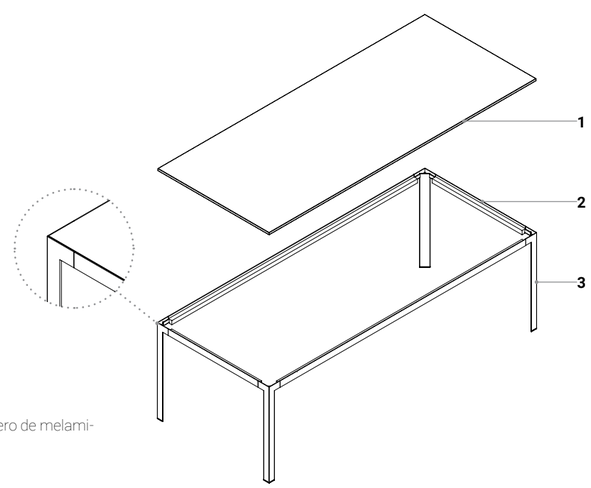


1 **Piano in melaminico Sp 1.8 - vetro Sp 1** / Melamine Th 1.8 - glass Th 1 top / Tablero de melamina Esp 1.8 - vidrio Esp 1 / Plan en mélamine Ép 1.8 - verre Ép 1
2 **Profili** / Profiles / Perfiles / Profils
3 **Sostegni** / Supports / Soportes / Supports

Sigma units
Muebles Sigma
Meubles Sigma

Struttura in melaminico Sp 18mm, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 0.8mm, sono dotati di piedi Sigma perimetrali in ABS e piedi centrali in ABS finitura Grigio titanio in numero correlato alla larghezza ed alla tipologia di mobile.
Struttura a vaschetta proposta nelle versioni con ante scorrevoli, a giorno, con ante battenti:
- La versione a giorno è disponibile in 2 larghezze ed è attrezzata con divisori e ripiani interni.
- Le ante battenti sono dotate di cerniere in metallo trattato anticorrosione con montaggio rapido, chiusura a molla, apertura a 110° e regolazione nelle 3 direzioni e possono essere dotate, con sovraprezzo, di cerniere ammortizzate.
- Le ante scorrevoli utilizzano un sistema a scorrimento superiore, rallentato in apertura e chiusura, con binario in alluminio integrato nel top, guida inferiore centrale in ABS e carrelli a montaggio rapido in ABS ed acciaio, che consentono una regolazione di circa 2mm. Internamente può essere attrezzato con divisorio e ripiani amovibili o con divisorio, ripiani amovibili e cassettiera interna.
Le ante scorrevoli e battenti, a richiesta, possono essere dotate di serratura di tipo Yale con cilindro estraibile e chiave pieghevole in duplice copia.
I cassetti sono con spondina in melaminico Sp 12mm, rivestito in foglia di PVC finitura Alluminio, fondino in tinta e guide Quadro rallentate con apertura push-pull.
Tutti i pannelli in melaminico sono con emissioni di formaldeide inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B, finitura antiriflesso.

Melamine structure Th 18mm, outer edge in Th 0.8mm ABS, feature Sigma outer feet in ABS and central feet in ABS in Grigio titanio finish, the number of feet correspond to the width and type of unit.
The units are available in versions with sliding doors, open, with swing doors:
- The open version is available in 2 widths and is fitted with partitions and inner shelves.
- The swing doors are fitted with anti-corrosion, quick assembly metal hinges, spring closure, 110° opening and 3-directional adjustment and they can be fitted with soft-close hinges at a surcharge.
- The sliding doors use an upper sliding system, featuring soft opening and closing, with aluminium rails integrated in the top, lower central guide in ABS and quick assembly carriages made of ABS and steel which allow for an adjustment of approx. 2mm. Internally the unit can be fitted with partitions and removable shelves or with a partition, removable shelves and inner drawer unit.
On request, the sliding and swing doors, can be fitted with Yale-type locks with removable cylinder and 2 copies of a folding key.
The drawers feature a Th 12mm melamine side profile, coated in PVC sheet with Alluminio finish, bottom in matching colour and soft-close Quadro guides with push-pull opening.
All melamine panels are with formaldehyde emissions lower than 50% of the E1 classification value regulated by UNI EN 13986 annex B, anti-glare finish.

Estructura de melamina Esp 18mm, canto perimetral en ABS Esp 0.8mm, están dotados de pies Sigma perimetrales en ABS y pies centrales en ABS acabado Grigio titanio en número correlato al ancho y a la tipología de mueble.
Son propuestos en las versiones con puertas correderas, abiertas, con puertas batientes.
- La versión abierta está disponible en 2 anchos y está equipada con divisores y estantes internos.
- Las puertas batientes están equipados con bisagras de metal tratado anticorrosivo de rápido montaje, con cierre de muelle, apertura a 110° y regulación en las 3 direcciones y pueden ser dotadas,con recargo, de bisagras amortiguadas.
- Las puertas correderas utilizan un sistema deslizante superior, amortiguado a la apertura y cierre, con carril en aluminio integrado en la encimera, guía inferior central en ABS y carros de montaje rápido de ABS y acero, que permiten una regulación de 2mm aproximadamente. Internamente puede ser equipado con divisor y estantes removibles, o con divisor, estantes removibles y cajonera interna.
Bajo pedido, las puertas correderas y batientes, pueden ser dotadas de cerradura tipo Yale, con cilindro extraíble y llave plegable en doble copia.
Los cajones están con larguero de melamina Esp 12mm, revestido en hoja de PVC acabado Alluminio, fondo del mismo color y guías Quadro ralentizadas con apertura push-pull.
Todos los paneles de melamina son con emisiones de formaldehído inferiores al 50% del valor de clasificación E1 indicado en la norma UNI EN 13986 anexo B, acabado antirreflectante.

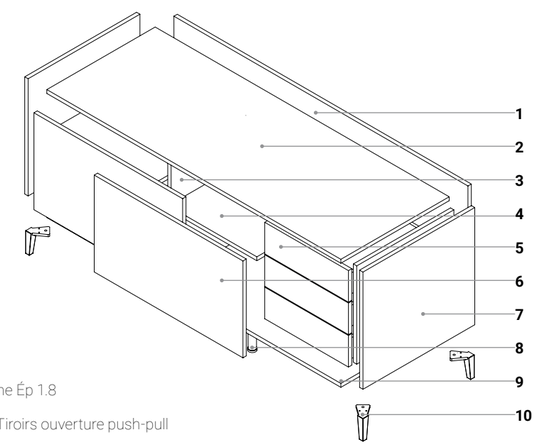

1 **Schiena Sp 1.8** / Rear panel Th 1.8 / Trasero Esp 1.8 / Panneau arrière Ép 1.8
2 **Top Sp 1.8** / Top Th 1.8 / Encimera Esp 1.8 / Top Ép 1.8
3 **Fianco interno Sp 1.8** / Internal side panel Th 1.8 / Lateral interno Esp 1.8 / Panneau interne Ép 1.8
4 **Ripiano Sp 1.8** / Shelf Th 1.8 / Estante Esp 1.8 / Étagère Ép 1.8
5 **Cassetti apertura push-pull** / Drawers push-pull opening / Cajones apertura push-pull / Tiroirs ouverture push-pull
6 **Anta Sp 1.8** / Door Th 1.8 / Puerta Esp 1.8 / Porte Ép 1.8
7 **Fianco Sp 1.8** / Side panel Th 1.8 / Lateral Esp 1.8 / Côté Ép 1.8
8 **Piedi centrali Grigio titanio (GZ8T)** / Central feet Grigio titanio (GZ8T) / Pies centrales Grigio titanio (GZ8T) / Pieds centraux Grigio titanio (GZ8T)
9 **Fondo Sp 1.8** / Bottom panel Th 1.8 / Fondo Esp 1.8 / Fond Ép 1.8
10 **Piedi Sigma** / Sigma feet / Pies Sigma / Pieds Sigma


Structure en stratifié Ép 18mm, bord périmétrique en ABS Ép 0.8mm; ils sont dotés de pieds Sigma périmétriques en ABS et de pieds centraux en ABS finition Grigio titanio dont le nombre dépend de la largeur et du type de meuble.
Ils sont proposés dans les versions à portes coulissantes, ouvertes, à portes battantes:
- La version ouverte est disponible en 2 largeurs et est équipée de diviseurs et de tablettes intérieures.
- Les portes battantes sont dotées de charnières en métal traité antirouille à montage rapide, fermeture à ressort, ouverture à 110° et réglage dans les 3 directions, et peuvent être dotées, avec un supplément de prix, de charnières amorties.
- Les portes coulissantes utilisent un système à coulissement supérieur, à ouverture et fermeture amorties, avec rail en aluminium intégré au plan, glissière inférieure centrale en ABS et chariots à montage rapide en ABS et acier, qui permettent un réglage d'environ 2mm. L'intérieur peut être équipé d'un diviseur et de tablettes amovibles, ou d'un diviseur, de tablettes amovibles et d'une commode intérieure.
Les portes coulissantes et battantes peuvent, sur demande, être dotées d'une serrure de type Yale avec cylindre extractible et clé pliante fournie en 2 exemplaires.
Les tiroirs sont réalisés avec un côté en stratifié Ép 12mm, revêtu d'une feuille de PVC finition Alluminio, fond de la même couleur et coulisses Quadro ralentis à ouverture push-pull.
Tous les panneaux en mélaminé sont avec émissions de formaldéhyde inférieures à 50% de la valeur de classification E1 indiquée dans la norme UNI EN 13986 annexe B, finition antireflet.

Verso dei mobili
Direction of units / Dirección de meubles / Sens des meubles




Vista in pianta
Plan view
Vista en planta
Vue en plan

Versione a giorno o ante battenti
Open or swing doors version / Versione abierta o puertas batientes / Version ouverte ou portes battantes

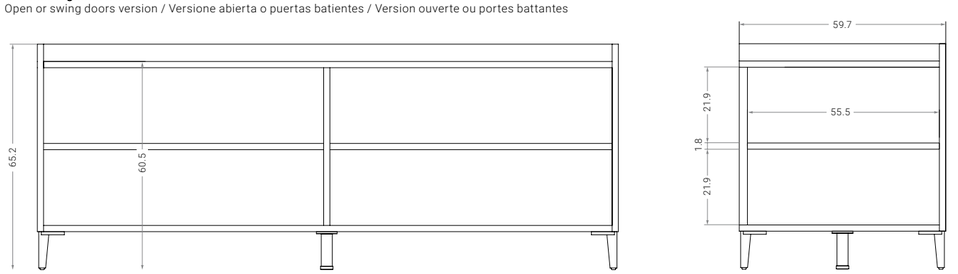

Versione ante scorrevoli
Sliding doors version / Versione puertas correderas / Version portes coulissantes

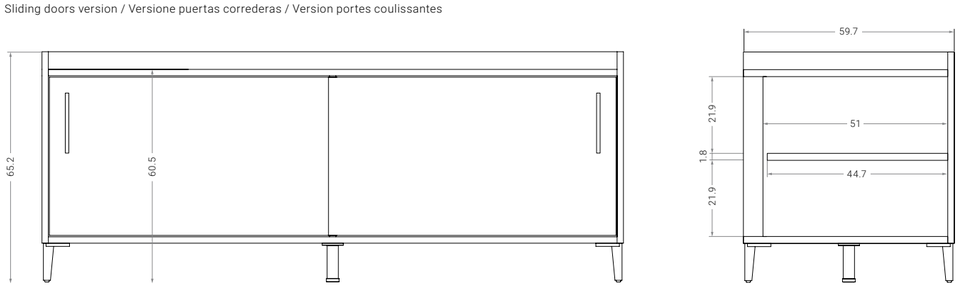


Service units
Muebles de servicio
Meubles de service

Casse in melaminico Sp 18mm, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 0.8mm, fornite montate; sono dotate di piedini regolabili e sono proposte nelle versioni:
- a giorno con ripiano interno in melaminico Sp 25mm, bordo frontale in ABS Sp 1.3mm, bordi complementari in tinta abbinata in ABS Sp 0.4mm.
- con ante battenti dotate di cerniere in metallo trattato anticorrosione di facile montaggio, chiusura a molla, apertura a 110° e serratura di tipo Yale con chiave pieghevole in duplice copia; disponibile anche in versione senza serratura.
Struttura di finitura in melaminico Sp 18mm, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 0.8mm.
Tutti i pannelli in melaminico sono con emissioni di formaldeide inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B, finitura antiriflesso.


Structures Th 18mm melamine, outer edge in ABS Th 0.8mm, supplied assembled; fitted with adjustable feet and are offered in the following versions:
- open with internal shelf Th 25mm, front edge in Th 1.3mm ABS, complementary edges in matching colour in Th 0.4mm ABS.
- with doors fitted with easy-to-assemble, anti-corrosion, metal hinges, spring closure, opening 110° and Yale-type lock with 2 copies of a folding key; also available in the version without the lock.
The finishing structure Th 18mm melamine, outer edge in Th 0.8mm ABS.
All melamine panels are with formaldehyde emissions lower than 50% of the E1 classification value regulated by UNI EN 13986 annex B, anti-glare finish.

Estructuras de melamina Esp 18mm, canto perimetral de ABS Esp 0.8mm suministradas montadas; dotadas de pies regulables y son propuestas en las versiones:
- abiertas con estante interno de melamina Esp 25mm, canto frontal de ABS Esp 1,3mm, cantos complementarios del mismo color combinado de ABS Esp 0.4mm.
- con puertas batientes dotadas de bisagras en metal tratado anticorrosivo de rápido montaje, cierre de muelle, apertura a 110° y cerradura de tipo Yale con llave plegable en doble copia; disponible también en la versión sin cerradura.
Estructura de acabado de melamina Esp 18mm, canto perimetral de ABS Esp 0.8mm.
Todos los paneles de melamina son con emisiones de formaldehído inferiores al 50% del valor de clasificación E1 indicado en la norma UNI EN 13986 anexo B, acabado antirreflectante.

Structures en mélaminé Ép 18mm, chant périmétral en ABS Ép 0.8mm, fournies montées; dotées de pieds réglables et sont proposées dans les versions:
- ouverte avec étagère interne en mélaminé Ép 25mm, chant frontal en ABS Ép 1.3mm, chants complémentaires de couleur assortie en ABS Ép 0.4mm.
- avec portes battantes dotées de charnières en métal traité anticorrosion faciles à monter, fermeture à ressort, ouverture à 110° et serrure de type Yale avec clé pliante en double exemplaire; disponible aussi dans la version sans serrure.
Structure de finition en mélaminé Ép 18mm, chant périmétral en ABS Ép 0.8mm.
Tous les panneaux en mélaminé sont avec émissions de formaldéhyde inférieures à 50% de la valeur de classification E1 indiquée dans la norme UNI EN 13986 annexe B, finition antireflet.

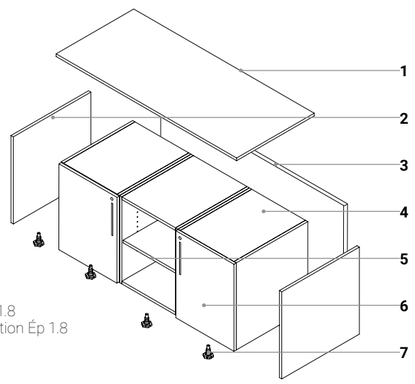


1 **Top di finitura Sp 1.8** / Finishing top Th 1.8 / Encimera de acabado Esp 1.8 / Top de finition Ép 1.8
2 **Fianchi di finitura Sp 1.8** / Finishing side panels Th 1.8 / Laterales de acabado Esp 1.8 / Côtés de finition Ép 1.8
3 **Schiena di finitura Sp 1.8** / Finishing rear panel Th 1.8 / Trasero de acabado Esp 1.8 / Panneau arrière de finition Ép 1.8
4 **Cassa Sp 1.8** / Carcase Th 1.8/ Estructura Esp 1.8 / Structure Ép 1.8
5 **Ripiano Sp 2.5** / Shelf Th 2.5 / Estante Esp 2.5 / Etagère Ép 2.5
6 **Facciate Sp 1.8** / Fronts Th 1.8 / Frentes Esp 1.8 / Façades Ép 1.8
7 **Piedi H 0.7** / Feet H 0.7 / Pies H 0.7 / Pieds H 0.7




Struttura per mobili di servizio (top + fianchi + schiena)
Structure for service units (top + side panels + rear panel)
Estructuras para muebles de servicio (encimera + lados + trasero)
Structure pour meubles de service (top + côtés + panneau arrière)

+



Elementi per mobili di servizio
Elements for service units
Elementos para muebles de servicio
Éléments pour meubles de service


=




Mobili di servizio (H totale con piedi: 60.5)
Service units (Total H with feet: 60.5)
Muebles de servicio (H total con pies: 60.5)
Meubles de service (H totale avec pieds: 60.5)

Componibilità del mobile di servizio con struttura bifacciale
Modularity service unit with double-sided structure / Modularidad mueble de servicio con estructura bifacial / Modularité meuble de service avec structure double face

Vista assonometrica
Axonometric view
Vista axonométrica
Vue assonometrique




Vista in pianta
Plan view
Vista en planta
Vue en plan

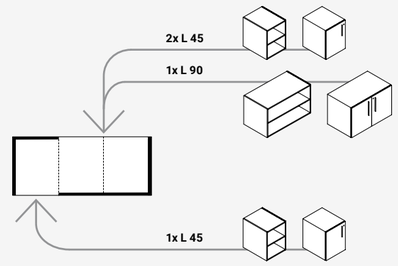

Verso dei mobili
Direction of units / Dirección de meubles / Sens des meubles

Vista in pianta
Plan view
Vista en planta
Vue en plan

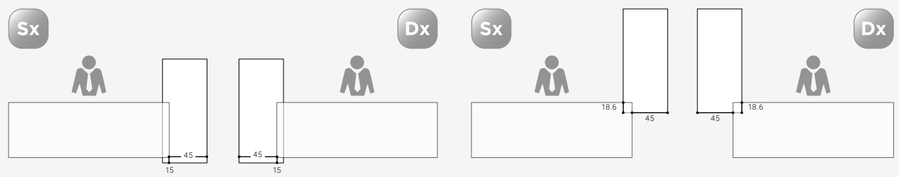

D1 • Tavoli riunione

Meeting tables
Mesas de reunión
Tables de réunion


Piani in melaminico Sp 18mm con emissioni di formaldeide inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B, finitura antiriflesso, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 2mm. Struttura realizzata con profili in estruso di alluminio, sezione 50x45mm Sp 3mm e sostegni in acciaio a sezione triangolare. I tavoli riunione multipli sono dotati di sostegni intermedi elettrificabili in tubolare di acciaio saldato a forma di anello aperto, corredati da carter in lamiera removibili. La struttura è verniciata con polveri epossidiche e riceve ad incasso il piano di lavoro. Il fissaggio dei piani alla struttura avviene tramite viti metriche e bussole in zama M6. I sostegni sono dotati di piedini regolabili, in tinta abbinata, che permettono una regolazione di circa 15mm.


Tops Th 18mm melamine with formaldehyde emissions lower than 50% of the E1 classification value regulated by UNI EN 13986 annex B, anti-glare finish, outer edge in Th 2mm ABS. Structure made with extruded aluminium profiles, section 50x45mm Th 3mm and steel supports with triangular section. The multiple meeting tables have intermediate supports that can be cables, made of open-ring welded steel, fitted with removable sheet metal housing. The structure is coated with epoxy powder paint and the top is recessed into it. The tops are secured to the structure using metric screws and zama M6 bushings. The supports are fitted with adjustable feet in matching colour which allow an approx. 15mm adjustment.

Tableros de melamina Esp 18mm con emisiones de formaldehído inferiores al 50% del valor de clasificación E1 indicado en la norma UNI EN 13986 anexo B, acabado antirreflectante, canto perimetral de ABS Esp 2mm. Estructura realizada con perfiles en extruido de aluminio, sección 50x45mm Esp 3mm y soportes en acero a sección triangular. Las mesas de reunión múltiples están dotadas de soportes intermedios electrificables con acero tubular soldado en forma de anillo abierto, dotados de cárter en chapa desmontable. La estructura está pintada con polvos epoxídicos y recibe para empotrar la encimera de trabajo. La fijación de los tableros a la estructura se realiza mediante tornillos métricos y tuercas de zama M6. Los soportes están dotados de pies regulables, del mismo color combinado, que permiten una regulación de aproximadamente 15mm.


Plans en mélaminé Ép 18mm avec émissions de formaldéhyde inférieures à 50% de la valeur de classification E1 indiquée dans la norme UNI EN 13986 annexe B, finition antireflets, chant périmétral en ABS Ép 2mm. Structure réalisée avec des profils en extrudé d'aluminium, section 50x45mm Ép 3mm et supports en acier à section triangulaire. Les tables de réunion multiples sont dotées de supports intermédiaires électrifiables réalisés en tubulaire d'acier soudé en forme d'anneau ouvert, équipés de carters en tôle amovibles. La structure est peinte aux poudres époxy et accueille le plan de travail à encastrement. La fixation des plans à la structure s'effectue moyennant des vis métriques et des douilles en zamak M6. Les supports sont dotés de pieds réglables, de couleur assortie, qui permettent un réglage d'environ 15mm.

*** Le misure effettive sono superiori di 7mm rispetto a quelle nominali (200=200.7 effettivi)**
The actual measurements are 7mm greater than the nominal ones (200=200.7 actual)
Las medidas efectivas son superiores de 7mm respecto a aquellas nominales (200=200.7 efectivos)
Les mesures effectives sont 7mm plus élevées par rapport à celles nominales (200=200.7 effectifs)

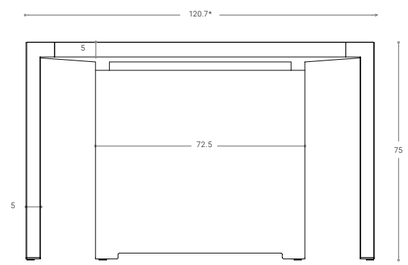

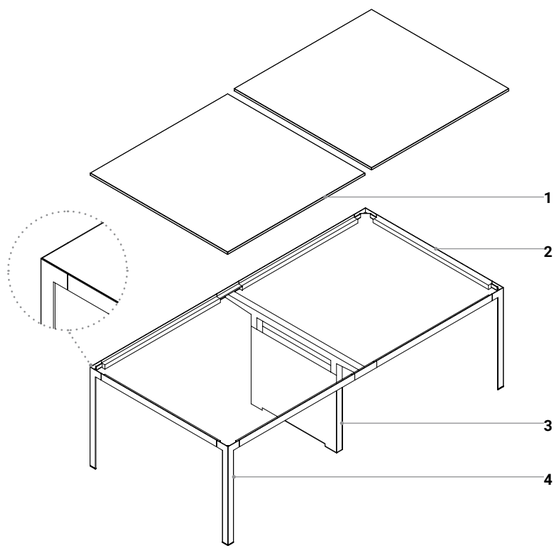


1 **Piano in melaminico Sp 1.8** / Melamine top Th 1.8 / Tablero de melamina Esp 1.8 / Plan en mélamine Èp 1.8
2 **Profili** / Profiles / Perfiles / Profils
3 **Sostegno intermedio elettrificabile** / Intermediate wired support / Soporte electrificable intermedio / Support électrifiable intermédiaire
4 **Sostegni** / Supports / Soportes / Soportes




Kit 4 sostegni
Kit 4 supports / Kit 4 soportes / Kit 4 supports

+




Sostegno intermedio elettrificabile
Intermediate wired support / Soporte electrificable intermedio / Support électrifiable intermédiaire

+




3x Coppia profili
3x Pairs of profiles / 3x Par perfiles / 3x Paire profils

+



2x Piani tavolo riunione
2x Meeting table top / 2x Tablero mesa de reunión / 2x Plan table de réunion

=



Tavolo riunione multiplo
Multiple meeting table / Mesa reunión múltiple / Table de réunion multiple

Colombini S.p.A.

Azienda certificata UNI EN ISO 9001
Azienda certificata UNI EN ISO 14001
Strada Ca' Valentino, 124
47891 Falciano - Repubblica di San Marino

Telefono da Italia 0549 943 573
International calls +378 0549 975 948

www.colombinioffice.com