GO

IT SCHEDE TECNICHE
EN TECHNICAL DATA SHEETS
ES HOJAS DE DATOS TÉCNICOS
FR FICHES TECHNIQUES


COLOMBINIOFFICE


Colours
Colores
Coleurs

Scrivanie

Desks / Escritorios / Bureaux


Piano in melaminico Sp 3.5
Melamine top Th 3.5
Tablero de melamina Esp 3.5
Plan en mélamine Ép 3.5






BIANCO OPACO **BI7A**
ACERO **AC2J**
NOCE SORRENTO **NR7K**
CANAPA **CN1X**
ROVERE PORTOFINO **RP5T**
EUCALIPTO **CL1X**

Sostegni e sostegno a 'L' in melaminico GO EASY
Melamine supports and 'L' support GO EASY
Soporte y soportes en 'L' de melamina GO EASY
Support et supports en 'L' en mélamine GO EASY




Piano in vetro Sp 1
Glass top Th 1
Tablero de vidrio Esp 1
Plan en verre Ép 1





BIANCO LATTE **WH1M**
TITANIO **TT1C**
BRONZE **BR5A**
NERO **NE5P**
NOIR DESIR **ND7M**


Pannello retro in melaminico GO EASY
GO EASY melamine rear panel
Trasero de melamina GO EASY
Panneau arrière en mélamine GO EASY





BIANCO OPACO **BI7A**
GRIGIO DORIAN **GL4R**
ACERO **AC2J**
ROVERE CLAY **RC9L**
NOCE SORRENTO **NR7K**
CANAPA **CN1X**
BASALTO **BS5T**
AGAVE **GV7A**
CADAQUES **CQ3Q**
BLU OPALE **BO7H**
GRIGIO TITANIO **GZ8T**
NERO **NE2A**
ROVERE WHITE **RW3Q**
ROVERE PORTOFINO **RP5T**
EUCALIPTO **CL1X**
CEMENTO MASDAR **CM3Q**
BRONZO OSSIDATO **BO7A**


Travi in metallo GO EASY
Metal beams GO EASY
Viguetas de metal GO EASY
Poutres en métal GO EASY





NERO (Ral 9005) **NR2E**

Travi + sostegni in metallo GO STEEL
Metal beams + supports GO STEEL
Viguetas + soportes de metal GO STEEL
Poutres + supports en métal GO STEEL






BIANCO OPACO (Ral 9003) **BI7A**
BRONZO OPACO **BR3H**
NERO (Ral 9005) **NR2E**

Modesty panel

Modesty panel / Panel modesty / Panneau modesty

Modesty panel in melaminico
Melamine modesty panel
Panel modesty de melamina
Panneau modesty en mélamine





BIANCO OPACO **BI7A**
GRIGIO DORIAN **GL4R**
ACERO **AC2J**
ROVERE CLAY **RC9L**
NOCE SORRENTO **NR7K**
CANAPA **CN1X**
BASALTO **BS5T**
AGAVE **GV7A**
CADAQUES **CQ3Q**
BLU OPALE **BO7H**
GRIGIO TITANIO **GZ8T**
NERO **NE2A**
ROVERE WHITE **RW3Q**
ROVERE PORTOFINO **RP5T**
EUCALIPTO **CL1X**
CEMENTO MASDAR **CM3Q**
BRONZO OSSIDATO **BO7A**


GO • Colori

Colours
Colores
Coleurs

Mobili di sostegno


Support units / Muebles de sustentación / Meubles de soutènement


Struttura
Structure
Estructura
Structure






Facciate
Fronts
Frentes
Façades




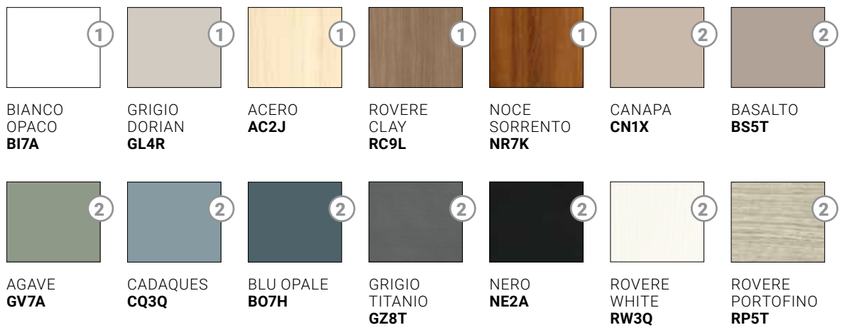

Inserto
Insert
Inserto
Insert



Gambe in metallo
Metal legs
Pies de metal
Pieds en métal







Tavoli riunione


Meeting tables / Mesas de reunión / Tables de réunion

Piano in melaminico Sp 3.5
Melamine top Th 3.5
Tablero de melamina Esp 3.5
Plan en mélamine Ép 3.5




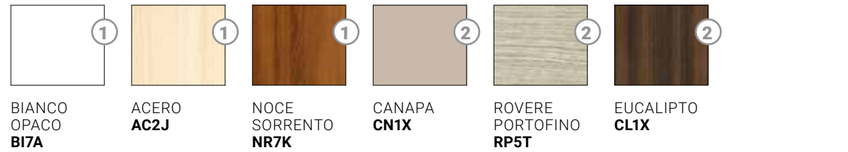

Sostegni + traverse in melaminico GO EASY
GO EASY melamine supports + crossbeams
Soportes + travesaños de melamina GO EASY
Supports + traverses en mélamine GO EASY




Sostegni in metallo GO STEEL
GO STEEL metal supports
Soportes de metal GO STEEL
Supports en métal GO STEEL





Copertura in melaminico
Melamine overlay
Cubierta de melamina
Couverture en mélaminé






Colours
Colores
Coleurs

Mobili di servizio

Service units / Muebles de servicio / Meubles de service


Struttura:
Structure:
Estructura:
Structure:

Top, fianchi, schiena
Top, sides, rear panel
Encimera, lados, trasero
Top, côtés, arrière




1 BIANCO OPACO **BI7A**
1 ACERO **AC2J**
1 ROVERE CLAY **RC9L**
1 NOCE SORRENTO **NR7K**
2 CANAPA **CN1X**
2 BASALTO **BS5T**
2 GRIGIO TITANIO **GZ8T**
2 NERO **NE2A**
2 ROVERE WHITE **RW3Q**
2 ROVERE PORTOFINO **RP5T**
2 EUCALIPTO **CL1X**
2 CEMENTO MASDAR **CM3Q**

Inserto
Insert
Inserto
Insert



1 BIANCO OPACO **BI7A**
1 GRIGIO DORIAN **GL4R**
1 ACERO **AC2J**
1 ROVERE CLAY **RC9L**
1 NOCE SORRENTO **NR7K**
2 CANAPA **CN1X**
2 BASALTO **BS5T**
2 AGAVE **GV7A**
2 CADAQUES **CQ3Q**
2 BLU OPALE **BO7H**
2 GRIGIO TITANIO **GZ8T**
2 NERO **NE2A**
2 ROVERE WHITE **RW3Q**
2 ROVERE PORTOFINO **RP5T**
2 EUCALIPTO **CL1X**
2 CEMENTO MASDAR **CM3Q**
2 BRONZO OSSIDATO **BO7A**


Fianco inserto
Insert side
Lateral inserto
Côté insert



BIANCO OPACO **BI7A**
GRIGIO DORIAN **GL4R**


Elementi:
Elements:
Elementos:
Éléments:

Cassa
Carcase
Estructura
Structure



BIANCO OPACO **BI7A**
GRIGIO DORIAN **GL4R**

Facciate
Fronts
Frentes
Façades



1 BIANCO OPACO **BI7A**
1 GRIGIO DORIAN **GL4R**
1 ACERO **AC2J**
1 ROVERE CLAY **RC9L**
1 NOCE SORRENTO **NR7K**
2 CANAPA **CN1X**
2 BASALTO **BS5T**
2 GRIGIO TITANIO **GZ8T**
2 NERO **NE2A**
2 ROVERE WHITE **RW3Q**
2 ROVERE PORTOFINO **RP5T**
2 EUCALIPTO **CL1X**
2 CEMENTO MASDAR **CM3Q**


Vein diagram
Esquema vetas
Schéma des veines

Verso della venatura / Vein direction / Dirección veta / Sens des veines


ACERO **AC2J** · ROVERE CLAY **RC9L** · NOCE SORRENTO **NR7K** · ROVERE WHITE **RW3Q** · EUCALIPTO **CL1X**

ROVERE PORTOFINO **RP5T**


Scrivanie
Desks
Escritorios
Bureaux

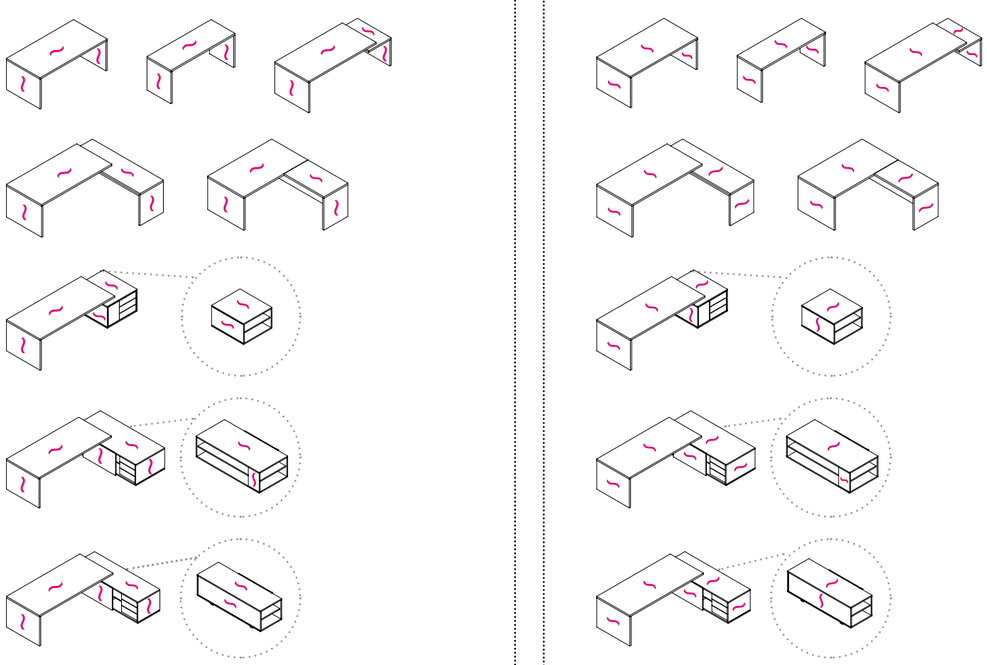

Modesty panel
Modesty panel
Panel modesty
Panneau modesty




Strutture ed Elementi per mobili di servizio
Structures and Elements for service units
Estructuras y Elementos para muebles de servicio
Structures et Éléments pour meubles de service

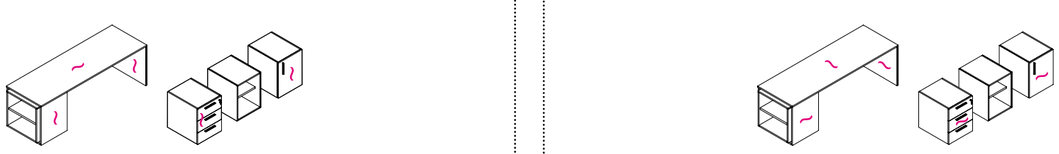


ACERO **AC2J** · ROVERE CLAY **RC9L** · NOCE SORRENTO **NR7K** · ROVERE WHITE **RW3Q** · EUCALIPTO **CL1X**

ROVERE PORTOFINO **RP5T**

Inserti per mobili di sostegno / mobili di servizio
Inserts for support units / service units
Insertos para muebles de sustentación / muebles de servicio
Inserts pour meubles de soutènement / meubles de service




Tavoli riunione
Meeting tables
Mesas de reunión
Tables de réunion

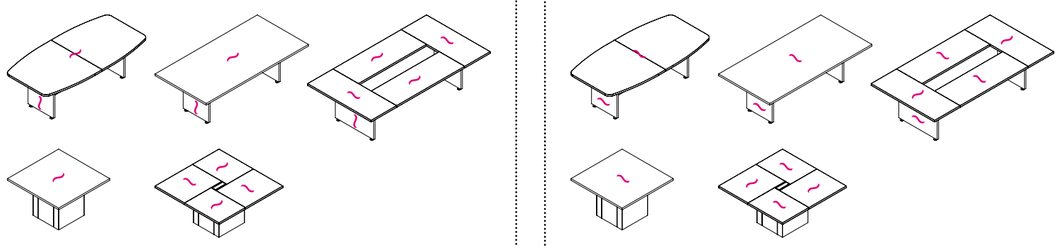


Desks
Escritorios
Bureaux

Piani in melaminico Sp 35mm, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 1,2mm o vetro Sp 10mm. Il fissaggio avviene mediante bussole in zama M6 situate nella parte inferiore del piano e da un sistema di tiranti ed eccentrici posizionati nelle estremità di fianchi e pannello retro, mentre il fissaggio dei piani in vetro avviene mediante viti. La struttura è costituita da sostegni in melaminico Sp 35mm, ad eccezione del pannello retro-strutturale di Sp 18mm. In alcuni casi (scrivanie in vetro e scrivanie con sostegno a 'L') completa la struttura un sistema di travi portanti in metallo con sezione 40x20mm, trattate per tutta la superficie con vernice epossidica finitura Grigio titanio. Il pannello retro risulta distanziato dal piano mediante supporti H80mm in ABS colore cromo. Nella parte inferiore dei sostegni è presente 1 piedino livellatore Ø60mm, in ABS colore cromo, la cui regolazione max è di 10mm. I mobili di sostegno P60/80/90 sono previsti nella versione Dx/Sx. La struttura (fondo, top e fianchi esterni) è in truciolare melaminico Sp 25mm, mentre fianchi interni, ante e cassetti sono in melaminico Sp 18mm. I mobili sono sostenuti da 2 gambe metalliche dotate di piedino livellatore la cui regolazione max è di 10mm.
Mobile L80 P90: composto da 1 vano a giorno lato visitatore, mentre lato operatore è dotato di cassetti senza serratura con guide Quadro e da 1 anta battente, entrambi senza maniglia con apertura push-pull. Il vano chiuso da anta è utilizzabile anche per l'alloggio del CPU, la cui uscita cavi sarà permessa dall'inserimento opzionale di un sistema top access in alluminio a posizione fissa (vedi pagina predisposizione fori).
Mobile L80 P178: composto da 2 vani a giorno, 1 lato visitatore e 1 sul lato lungo esterno, mentre lato operatore è dotato di vano a giorno e di cassetti con guide Quadro con apertura push-pull; un'anta scorrevole provvista di serratura consente la chiusura del vano a giorno e dei cassetti.
Mobile L60 P178: composto da 1 vano a giorno lato visitatore, mentre lato operatore è dotato di vano a giorno e di cassetti con guide Quadro con apertura push-pull; un'anta scorrevole provvista di serratura consente la chiusura del vano a giorno e dei cassetti.
Il sistema scorrevole è dotato di rallentatore in chiusura e apertura. Il vano a giorno centrale è utilizzabile per l'alloggiamento del CPU, la cui uscita cavi sarà permessa dall'inserimento opzionale di un sistema top access in alluminio (vedi pagina predisposizione fori).
Tutti i mobili sono disponibili con la variante dell'elemento ad Inserto nel vano a giorno sul lato visitatore e lato lungo esterno. In fase di installazione, l'elemento ad Inserto può essere posizionato a filo struttura o sporgente fino a 6cm.
Tutti i pannelli in melaminico sono con emissioni di formaldeide inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B, finitura antiriflesso.

Melamine tops Th 35mm, ABS edge in matching colour Th 1.2mm or glass Th 10mm. Fixing is by means of M6 zamak bushings located in the bottom part of the top and tie-rods and eccentric clamping systems located in the ends of the side and rear panels, whereas fixing of the glass tops is by means of screws. The structure is comprised of melamine supports Th 35mm, except for the structural rear panel Th 18mm. In some cases (glass desks and desks with 'L' support), the structure includes metal supporting beams with section 40x20mm, treated over the entire surface with an epoxy paint in the Grigio titanio finish. The rear panel is spaced from the top by means of supports H80mm in chrome-coloured ABS. There is a levelling foot Ø60mm in the bottom part of the supports in chrome-coloured ABS, with max regulation 10mm. Support units D60/80/90 are available in the R/L versions. The structure (bottom panel, top and outer sides) is in melamine chipboard Th 25mm, while the inner sides, doors and drawers are in melamine Th 18mm. The units are supported by 2 metal legs with levelling feet, with max regulation 10mm.
Unit W80 D90: consisting of an open space on the visitor side, whereas the operator side is equipped with lockless drawers with Quadro runners and a swing door, both without handle with push-pull opening. The closed section with door can also be used to house the CPU, for which a cable outlet can be facilitated by inserting the optional fixed-position aluminium top access system (see page on cut-out layout).
Unit W80 D178: consisting of 2 open spaces, 1 on the visitor side and 1 on the outer long side, while the operator side is equipped with an open space and drawers with Quadro runners with push-pull opening; a sliding door with lock allows closure of the open space and the drawers.
Unit W60 D178: consisting of an open space on the visitor side, while the operator side is equipped with an open space and drawers with Quadro runners and push-pull opening; a sliding door with lock allows closure of the open space and the drawers.
The sliding system is fitted with a soft-close/soft-open mechanism. The central open space can be used to house the CPU, for which a cable outlet can be facilitated by inserting the optional aluminium top access system (see page on cut-out layout).
All units are available with the Insert element variant in the open space on the visitor side and outer long side, made with melamine panels Th 18mm. During installation, the Insert element can be positioned flush with the structure or overhanging up to 6cm.
All melamine panels are with formaldehyde emissions lower than 50% of the E1 classification value regulated by UNI EN 13986 annex B, anti-glare finish.

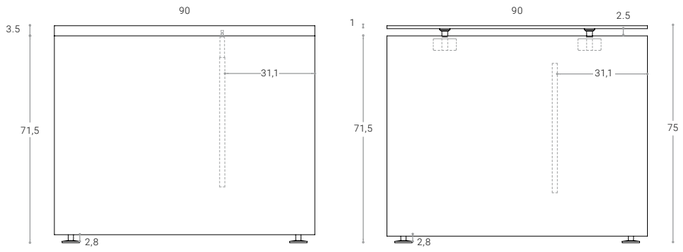


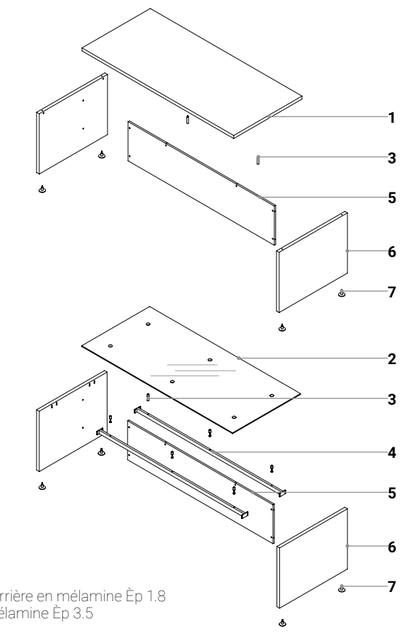


1 **Piano in melaminico Sp 3.5** / Melamine top Th 3.5 / Tablero de melamina Esp 3.5 / Plan en mélamine Èp 3.5
2 **Piano in vetro Sp 1** / Glass top Th 1 / Tablero de vidrio Esp 1 / Plan en verre Èp 1
3 **Distanziale in ABS** / ABS spacer / Distanciador de ABS / Entretoise en ABS
4 **Travi in metallo** / Metal beams / Viguetas de metal / Barres en métal
5 **Pannello retro in melaminico Sp 1.8** / Melamine rear panel Th 1.8 / Trasero de melamina Esp 1.8 / Panneau arrière en mélamine Èp 1.8
6 **Sostegni in melaminico Sp 3.5** / Melamine supports Th 3.5 / Soportes de melamina Esp 3.5 / Supports en mélamine Èp 3.5
7 **Piedini Ø 6** / Feet Ø 6 / Pies Ø 6 / Pieds Ø 6

Tableros de melamina Esp 35mm, canto perimetral de ABS Esp 1,2mm o vidrio Esp 10mm. La fijación se realiza mediante casquillos de zamak M6 situados en la parte inferior de la parte superior y mediante un sistema de tirantes y excéntricos colocados en los extremos de laterales y trasero, mientras que las partes superiores de vidrio se fijan mediante tornillos. La estructura está formada por soportes de melamina Esp 35mm a excepción de trasero Esp 18mm. En algunos casos (mesas de vidrio y mesas con soporte en 'L'), la estructura se completa con un sistema de vigas de soporte metálicas de sección 40x20mm, tratadas en toda su superficie con pintura epoxi con acabado Grigio titanio. El panel trasero se separa del tablero mediante soportes de ABS cromado H 80mm. En la parte inferior de los soportes hay 1 pie nivelador Ø60mm de ABS cromado, cuyo ajuste máximo es de 10mm. Los muebles de apoyo P60/80/90 están disponibles en las versiones I/D. La estructura (fondo, encimera y laterales exteriores) es de aglomerado melamínico Esp 25mm, mientras que los laterales interiores, las puertas y los cajones son de melamina Esp 18mm. Los muebles se apoyan en 2 pies metálicas con pies niveladores cuya regulación máxima es de 10mm.
Mueble A80 P90: compuesto por 1 hueco abierto en el lado del visitante, mientras que en el lado del operador dispone de cajones sin cerradura con guías cuadradas y puerta abatible, ambos sin tirador con apertura push-pull. El hueco cerrado por 1 puerta también puede utilizarse para alojar la CPU, cuya salida de cables se habilitará mediante la inserción opcional de un sistema de acceso superior de aluminio de posición fija (véase la página predisposición de perforaciones).
Mueble A80 P178: compuesto por 2 huecos abiertos, 1 en el lado del visitante y otro en el lado largo exterior, mientras que el lado del operador está equipado con 1 hueco abierto y cajones con guías cuadradas de apertura push-pull; 1 puerta corredera provista de cerradura permite cerrar el hueco abierto y los cajones.
Mueble A60 P178: compuesto por 1 hueco abierto en el lado del visitante, mientras que en el lado del operador dispone de 1 hueco abierto y cajones con guías cuadradas de apertura push-pull; 1 puerta corredera provista de cerradura permite cerrar el hueco abierto y los cajones.
El sistema de corredera está equipado con un movimiento lento de cierre y apertura. El hueco abierto central puede utilizarse para alojar la CPU, cuya salida de cables se habilitará mediante la inserción opcional de un sistema de acceso superior de aluminio (véase la página predisposición de perforaciones).
Todos los muebles están disponibles con la variante del elemento de inserto en el hueco abierto en el lado del visitante y lado largo externo, fabricado con paneles de melamina Esp 18mm. Durante la instalación, el elemento de inserto puede colocarse a ras de la estructura o sobresalir hasta 6cm.
Todos los paneles de melamina son con emisiones de formaldehído inferiores al 50% del valor de clasificación E1 indicado en la norma UNI EN 13986 anexo B, acabado antirreflectante.


Plans en mélaminé Ép 35mm, chant périmétral ABS assorti Ép 1,2mm ou verre Ép 10mm. La fixation se fait par des douilles en zamak M6 situées dans la partie inférieure du plan et par un système de tirants et d'excentriques placés à l'extrémité des côtés et du panneau arrière. La fixation des plans en verre, en revanche, se fait par des vis. La structure se compose de supports en mélaminé Ép 35mm, sauf le panneau arrière structural Ép 18mm. Dans certains cas (bureaux en verre et support en 'L') la structure est complétée par un système de barres portantes en métal de section 40x20mm, traitées sur toute la surface à la peinture époxy finition Grigio titanio. Le panneau arrière est espacé du plan moyennant des écarteurs H80mm en ABS couleur chrome. La partie inférieure des supports est dotée d'un pied niveleur Ø60mm, en ABS couleur chrome, dont le réglage max est de 10mm. Les meubles de soutien P60/80/90cm sont déclinés dans les versions D/G. La structure (fond, top et côtés extérieurs) est réalisée en panneau de particules mélaminé Ép 25mm, alors que les côtés internes, les portes et les tiroirs sont réalisés en mélaminé Ép 18mm. Les meubles sont soutenus par 2 pieds métalliques dotés de pied niveleur dont le réglage max est de 10mm.
Meuble L80 P90: composé d'une niche ouverte côté visiteur, alors que le côté opérateur est doté de tiroirs à glissières Quadro sans serrure et d'une porte à battant, tous 2 sans poignée avec ouverture push-pull. La niche fermée par 1 porte peut aussi être utilisée pour loger l'unité centrale (CPU), dont la sortie de câbles sera assurée par l'insertion optionnelle d'un système top access en aluminium à position fixe (voir page perçage de trous).
Meuble L80 P178: composé de 2 niches ouvertes, 1 côté visiteur et 1 sur le côté long extérieur, alors que le côté opérateur est doté de niche ouverte et de tiroirs à glissières Quadro avec ouverture push-pull; 1 porte coulissante pourvue de serrure permet de fermer la niche ouverte et les tiroirs.
Meuble L60 P178: composé d'une niche ouverte côté visiteur, alors que le côté opérateur est doté de niche ouverte et de tiroirs à glissières Quadro avec ouverture push-pull; 1 porte coulissante munie de serrure permet de fermer la niche ouverte et les tiroirs.
Le système coulissant est à fermeture et ouverture ralenties. La niche ouverte centrale peut être utilisée pour loger l'unité centrale (CPU), dont la sortie de câbles sera assurée par l'insertion optionnelle d'un système top access en aluminium (voir page perçage de trous).
Tous les meubles sont disponibles avec la variante de l'élément à Insert dans la niche ouverte sur le côté visiteur et sur le côté long extérieur, réalisé avec des panneaux mélaminés Ép 18mm. Lors de l'installation, l'élément à Insert peut être positionné à fleur de structure ou en saillie jusqu'à 6cm.
Tous les panneaux en mélaminé sont avec émissions de formaldéhyde inférieures à 50% de la valeur de classification E1 indiquée dans la norme UNI EN 13986 annexe B, finition antireflet.




Mobile L80 P90: vista frontale
Unit W80 D90: front view
Mueble A80 P90: vista frontal
Meuble L80 P90: vue frontale




Mobile L80 P90: vista posteriore
Unit W80 D90: rear view
Mueble A80 P90: vista trasera
Meuble L80 P90: vue arrière




Mobile L80 P90 con inserto: vista posteriore
Unit W80 D90 with insert: rear view
Mueble A80 P90 con inserto: vista trasera
Meuble L80 P90 avec insert: vue arrière




Mobile L80 P178: vista frontale
Unit W80 D178: front view
Mueble A80 P178: vista frontal
Meuble L80 P178: vue frontale




Mobile L80 P178: vista posteriore
Unit W80 D178: rear view
Mueble A80 P178: vista trasera
Meuble L80 P178: vue arrière




Mobile L80 P178 con inserto: vista posteriore
Unit W80 D178 with insert: rear view
Mueble A80 P178 con inserto: vista trasera
Meuble L80 P178 avec insert: vue arrière




Mobile L60 P178: vista frontale
Unit W60 D178: front view
Mueble A60 P178: vista frontal
Meuble L60 P178: vue frontale



Mobile L60 P178: vista posteriore
Unit W60 D178: rear view
Mueble A60 P178: vista trasera
Meuble L60 P178: vue arrière




Mobile L60 P178 con inserto: vista posteriore
Unit W60 D178 with insert: rear view
Mueble A60 P178 con inserto: vista trasera
Meuble L60 P178 avec insert: vue arrière

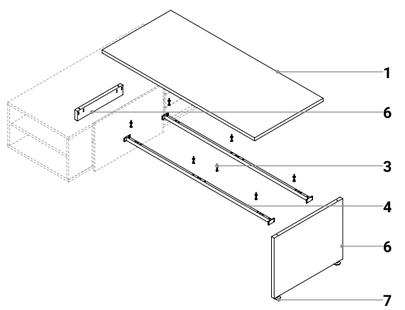


Desks
Escritorios
Bureaux

Piani scrivania in melaminico Sp 35mm, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 1,2mm o vetro Sp 10mm. Il fissaggio avviene mediante bussole in zama M6 situate nella parte inferiore del piano, mentre il fissaggio dei piani in vetro avviene mediante viti. La struttura è composta da sostegni e travi. I sostegni sono tubolari metallici con sezione 120x40mm e fra loro 1 traverso sezione 60x30mm, all'interno del tubolare 120x40mm è inserito il piedino livellatore. Le travi di sezione 40x20mm collegano i sostegni fra loro e ad essi vengono fissati i piani in legno o vetro tramite distanziali regolabili. Alle travi è possibile agganciare cestelli passacavi e modesty panel. Tutte le parti metalliche sono trattate con vernice epossidica. I mobili di sostegno P 60/80/90 sono previsti nella versione Dx/Sx. La struttura (fondo, top e fianchi esterni) è in truciolare melaminico Sp 25mm, mentre fianchi interni, ante e cassetti sono in melaminico Sp 18mm. I mobili sono sostenuti da 2 gambe metalliche dotate di piedino livellatore la cui regolazione max è di 10mm.
Mobile L80 P90: composto da 1 vano a giorno lato visitatore, mentre lato operatore è dotato di cassetti senza serratura con guide Quadro e da 1 anta battente, entrambi senza maniglia con apertura push-pull. Il vano chiuso da anta è utilizzabile anche per l'alloggio del CPU, la cui uscita cavi sarà permessa dall'inserimento opzionale di un sistema top access in alluminio a posizione fissa (vedi pagina predisposizione fori).
Mobile L80 P178: composto da 2 vani a giorno, 1 lato visitatore e 1 sul lato lungo esterno, mentre lato operatore è dotato di vano a giorno e di cassetti con guide Quadro con apertura push-pull; un'anta scorrevole provvista di serratura consente la chiusura del vano a giorno e dei cassetti.
Mobile L60 P178: composto da 1 vano a giorno lato visitatore, mentre lato operatore è dotato di vano a giorno e di cassetti con guide Quadro con apertura push-pull; un'anta scorrevole provvista di serratura consente la chiusura del vano a giorno e dei cassetti.
Il sistema scorrevole è dotato di rallentatore in chiusura e apertura. Il vano a giorno centrale è utilizzabile per l'alloggiamento del CPU, la cui uscita cavi sarà permessa dall'inserimento opzionale di un sistema top access in alluminio (vedi pagina predisposizione fori).
Tutti i mobili sono disponibili con la variante dell'elemento ad Inserto nel vano a giorno sul lato visitatore e lato lungo esterno, realizzato con pannelli melaminico Sp 18mm. In fase di installazione, l'elemento ad Inserto può essere posizionato a filo struttura o sporgente fino a 6cm.
Tutti i pannelli in melaminico sono con emissioni di formaldeide inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B, finitura antiriflesso.

Melamine desk tops Th 35mm, ABS edge in matching colour Th 1.2mm or glass Th 10mm. Fixing is by means of M6 zamak bushings located in the bottom part of the top, whereas fixing of the glass tops is by means of screws. The structure consists of supports and beams. The supports are in metal tubing with section 120x40mm joined by a crossbeam with section 60x30mm; a levelling foot is inserted inside the 120x40mm metal tubing. The beams with section 40x20mm connect the supports to each other and the wooden or glass tops are attached to them by means of adjustable spacers. Cable ducting boxes and modesty panels can be hooked to the beams. All the metal parts are treated with an epoxy paint. Support units D60/80/90 are available in the R/L versions. The structure (bottom panel, top and outer sides) is in melamine chipboard Th 25mm, while the inner sides, doors and drawers are in melamine Th 18mm. The units are supported by 2 metal legs with levelling feet, with max regulation 10mm.
Unit W80 D90: consisting of an open space on the visitor side, whereas the operator side is equipped with lockless drawers with Quadro runners and a swing door, both without handle with push-pull opening. The closed section with door can also be used to house the CPU, for which a cable outlet can be facilitated by inserting the optional fixed-position aluminium top access system (see page on cut-out layout).
Unit W80 D178: consisting of 2 open spaces, 1 on the visitor side and 1 on the outer long side, while the operator side is equipped with an open space and drawers with Quadro runners with push-pull opening; a sliding door with lock allows closure of the open space and the drawers.
Unit W60 D178: consisting of an open space on the visitor side, while the operator side is equipped with an open space and drawers with Quadro runners and push-pull opening; a sliding door with lock allows closure of the open space and the drawers.
The sliding system is fitted with a soft-close/soft-open mechanism. The central open space can be used to house the CPU, for which a cable outlet can be facilitated by inserting the optional aluminium top access system (see page on cut-out layout).
All units are available with the Insert element variant in the open space on the visitor side and outer long side, made with melamine panels Th 18mm. During installation, the Insert element can be positioned flush with the structure or overhanging up to 6cm.
All melamine panels are with formaldehyde emissions lower than 50% of the E1 classification value regulated by UNI EN 13986 annex B, anti-glare finish.

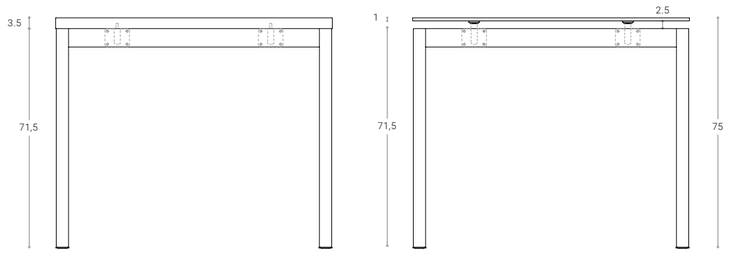


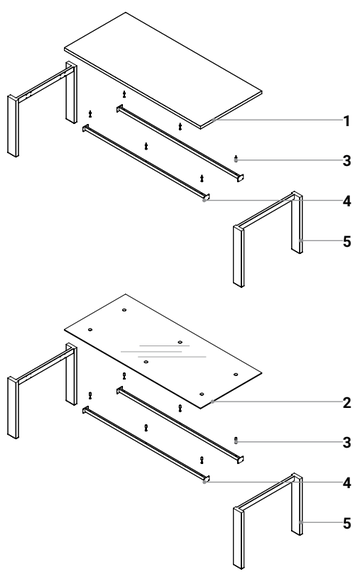


1 **Piano in melaminico Sp 3.5** / Melamine top Th 3.5 / Tablero de melamina Esp 3.5 / Plan en mélamine Êp 3.5
2 **Piano in vetro Sp 1** / Glass top Th 1 / Tablero de vidrio Esp 1 / Plan en verre Êp 1
3 **Distanziale in ABS** / ABS spacer / Distanciador de ABS / Entretoise en ABS
4 **Travi in metallo** / Metal beams / Viguetas de metal / Barres en métal
5 **Sostegni in metallo** / Metal supports / Soportes metálico / Supports en métal

Tableros de melamina Esp 35mm, canto perimetral de ABS Esp 1,2mm o vidrio Esp 10mm. La fijación se realiza mediante casquillos de zamak M6 situados en la parte inferior del tablero, mientras que los tableros de vidrio se fijan mediante tornillos. La estructura se compone de soportes y vigas. Los soportes son tubulares metálicos con sección 120x40mm y entre ellos, 1 travesaño 60x30mm; en el interior del tubular metálico de 120x40mm se inserta el pie nivelador. Las vigas de sección 40x20mm conectan los soportes entre sí y los tableros de madera o vidrio se fijan a ellos mediante separadores regulables. A las vigas pueden fijarse cestas para cables y el faldón. Todas las piezas metálicas están tratadas con pintura epoxi. Los muebles de apoyo de 60/80/90 están disponibles en las versiones I/D. La estructura (fondo, encimera y laterales exteriores) es de aglomerado melamínico Esp 25mm, mientras que los laterales interiores, las puertas y los cajones son de melamina Esp 18mm. Los muebles se apoyan en 2 pies metálicas con pies niveladores cuya regulación máxima es de 10mm.
Mueble A80 P90: compuesto por 1 hueco abierto en el lado del visitante, mientras que en el lado del operador dispone de cajones sin cerradura con guías cuadradas y puerta abatible, ambos sin tirador con apertura push-pull. El hueco cerrado por 1 puerta también puede utilizarse para alojar la CPU, cuya salida de cables se habilitará mediante la inserción opcional de un sistema de acceso superior de aluminio de posición fija (véase la página sobre predisposición de perforaciones).
Mueble A80 P178: compuesto por 2 huecos abiertos, 1 en el lado del visitante y otro en el lado largo exterior, mientras que el lado del operador está equipado con 1 hueco abierto y cajones con guías cuadradas de apertura push-pull; 1 puerta corredera provista de cerradura permite cerrar el hueco abierto y los cajones.
Mueble A60 P178: compuesto por 1 hueco abierto en el lado del visitante, mientras que en el lado del operador dispone de 1 hueco abierto y cajones con guías cuadradas de apertura push-pull; 1 puerta corredera provista de cerradura permite cerrar el hueco abierto y los cajones.
El sistema de corredera está equipado con un movimiento lento de cierre y apertura. El hueco abierto central puede utilizarse para alojar la CPU, cuya salida de cables se habilitará mediante la inserción opcional de un sistema de acceso superior de aluminio (véase la página sobre predisposición de perforaciones).
Todos los muebles están disponibles con la variante del elemento de inserto en el hueco abierto en el lado del visitante y lado largo externo, fabricado con paneles de melamina Esp 18mm. Durante la instalación, el elemento de inserto puede colocarse a ras de la estructura o sobresalir hasta 6cm.
Todos los paneles de melamina son con emisiones de formaldehído inferiores al 50% del valor de clasificación E1 indicado en la norma UNI EN 13986 anexo B, acabado antirreflectante.


Plans en mélaminé Ép 35mm, chant périmétral ABS assorti Ép 1,2mm ou verre Ép 10mm. La fixation se fait par des douilles en zamak M6 situées dans la partie inférieure du plan, alors que la fixation des plans en verre se fait par des vis. La structure est composée de supports et de barres. Les supports sont des éléments tubulaires métalliques de section 120x40mm et parmi eux une traverse de section 60x30mm, le pied niveleur est inséré à l'intérieur de l'élément tubulaire 120x40mm. Les barres de section 40x20mm relient les supports entre eux et servent à fixer les plans en bois ou verre moyennant des entretoises réglables. Il est possible d'accrocher aux barres des cache-câbles et 1 panneau modesty. Toutes les parties métalliques sont traitées à la peinture époxy. Les meubles de soutien P 60/80/90 sont déclinés dans les versions D/G. La structure (fond, top et côtés extérieurs) est réalisée en panneau de particules mélaminé Ép 25mm, alors que les côtés internes, les portes et les tiroirs sont réalisés en mélaminé Ép 18mm. Les meubles sont soutenus par 2 pieds métalliques dotés de pied niveleur dont le réglage max est de 10mm.
Meuble L80 P90: composé d'une niche ouverte côté visiteur, alors que le côté opérateur est doté de tiroirs à glissières Quadro sans serrure et d'une porte à battant, tous 2 sans poignée avec ouverture push-pull. La niche fermée par une porte peut aussi être utilisée pour loger l'unité centrale (CPU), dont la sortie de câbles sera assurée par l'insertion optionnelle d'un système top access en aluminium à position fixe (voir page perçage de trous).
Meuble L80 P178: composé de 2 niches ouvertes, 1 côté visiteur et 1 sur le côté long extérieur, alors que le côté opérateur est doté de niche ouverte et de tiroirs à glissières Quadro avec ouverture push-pull; 1 porte coulissante pourvue de serrure permet de fermer la niche ouverte et les tiroirs.
Meuble L60 P178: composé d'une niche ouverte côté visiteur, alors que le côté opérateur est doté de niche ouverte et de tiroirs à glissières Quadro avec ouverture push-pull; 1 porte coulissante munie de serrure permet de fermer la niche ouverte et les tiroirs.
Le système coulissant est à fermeture et ouverture ralenties. La niche ouverte centrale peut être utilisée pour loger l'unité centrale (CPU), dont la sortie de câbles sera assurée par l'insertion optionnelle d'un système top access en aluminium (voir page perçage de trous).
Tous les meubles sont disponibles avec la variante de l'élément à Insert dans la niche ouverte sur le côté visiteur et sur le côté long extérieur, réalisé avec des panneaux mélaminés Ép 18mm. Lors de l'installation, l'élément à Insert peut être positionné à fleur de structure ou en saillie jusqu'à 6cm.
Tous les panneaux en mélaminé sont avec émissions de formaldéhyde inférieures à 50% de la valeur de classification E1 indiquée dans la norme UNI EN 13986 annexe B, finition antireflet.




Mobile L80 P90: vista frontale
Unit W80 D90: front view
Mueble A80 P90: vista frontal
Meuble L80 P90: vue frontale




Mobile L80 P90: vista posteriore
Unit W80 D90: rear view
Mueble A80 P90: vista trasera
Meuble L80 P90: vue arrière




Mobile L80 P90 con inserto: vista posteriore
Unit W80 D90 with insert: rear view
Mueble A80 P90 con inserto: vista trasera
Meuble L80 P90 avec insert: vue arrière




Mobile L80 P178: vista frontale
Unit W80 D178: front view
Mueble A80 P178: vista frontal
Meuble L80 P178: vue frontale




Mobile L80 P178: vista posteriore
Unit W80 D178: rear view
Mueble A80 P178: vista trasera
Meuble L80 P178: vue arrière




Mobile L80 P178 con inserto: vista posteriore
Unit W80 D178 with insert: rear view
Mueble A80 P178 con inserto: vista trasera
Meuble L80 P178 avec insert: vue arrière




Mobile L60 P178: vista frontale
Unit W60 D178: front view
Mueble A60 P178: vista frontal
Meuble L60 P178: vue frontale



Mobile L60 P178: vista posteriore
Unit W60 D178: rear view
Mueble A60 P178: vista trasera
Meuble L60 P178: vue arrière



Mobile L60 P178 con inserto: vista posteriore
Unit W60 D178 with insert: rear view
Mueble A60 P178 con inserto: vista trasera
Meuble L60 P178 avec insert: vue arrière

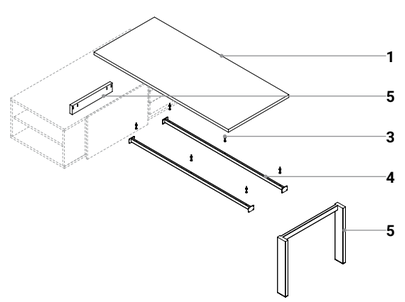

Service units
Muebles de servicio
Meubles de service

Casse in pannello melaminico Sp 18mm, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 0.8mm, sono fornite montate, dotate di piedini regolabili e proposte in 3 differenti versioni:
- a giorno con ripiano interno in pannello melaminico Sp 25mm, posizionabile in altezza secondo necessità.
- con ante in pannello melaminico Sp 18mm, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 0.8mm, dotate di cerniere in metallo trattato anticorrosione di facile montaggio, con chiusura a molla, apertura a 110°. Disponibile con o senza serratura di tipo Yale con chiave pieghevole in duplice copia.
- con cassetti costituiti da facciate esterne in pannello melaminico Sp 18mm, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 0.8mm e chiave pieghevole in duplice copia per la chiusura simultanea di tutti i cassetti. La struttura interna del cassetto è in melaminico rivestito in foglia di PVC finitura alluminio. I cassetti sono dotati di guide Quadro rallentate.
La struttura di finitura (top, fianchi, schiena) è in pannello melaminico Sp 18mm, bordo perimetrale ABS in tinta Sp 0.8mm. Le strutture per i mobili di servizio vengono proposte nella versione monofacciale e bifacciale, entrambi con o senza elemento ad inserto a giorno terminale. Quest'ultimo, in fase di installazione, può essere posizionato a filo struttura o sporgente fino a 6cm.
Tutti i pannelli in melaminico sono con emissioni di formaldeide inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B, finitura antiriflesso.


Carcases in melamine panel Th 18mm, ABS edge Th 0.8mm, are supplied assembled, fitted with adjustable feet and are available in 3 different versions:
- open with inner shelf in melamine panel Th 25mm, with variable height positioning.
- with doors in melamine panel Th 18mm, ABS edge Th 0.8mm, fitted with easy-fit metal hinges with anti-corrosion treatment, with spring closure, 110° opening. Available with or without Yale type lock with duplicate folding keys.
- with drawers consisting of outer sides in melamine panel Th 18mm, ABS edge Th 0.8mm and folding key in duplicate for simultaneous closure of all drawers. The internal drawer structure is in melamine covered in PVC foil with aluminium finish. The drawers are fitted with soft-close Quadro runners.
The finishing structure (top, side, rear) is in melamine panel Th 18mm, ABS edge Th 0.8mm. The structures for the service units are available in single- and double-sided versions, both with or without the end open insert element. During installation, the latter can be positioned flush with the structure or overhanging up to 6cm.
All melamine panels are with formaldehyde emissions lower than 50% of the E1 classification value regulated by UNI EN 13986 annex B, anti-glare finish.

Estructuras con panel melamínico Esp 18mm, canto perimetral de ABS Esp 0.8mm, se suministran montadas, equipadas con pies regulables y se ofrecen en 3 versiones diferentes:
- abiertas con estante interior en panel melamínico Esp 25mm, que puede posicionarse en altura según las necesidades.
- con puertas de panel melamínico Esp 18mm, canto perimetral de ABS Esp 0.8mm, equipadas con bisagras metálicas fáciles de montar, con tratamiento anticorrosión, con cierre de muelle, apertura de 110°. Disponible con o sin cerradura tipo Yale con llave plegable por duplicado.
- con cajones compuestos por caras exteriores de panel melamínico Esp 18mm, canto perimetral de ABS Esp 0.8mm y llave plegable por duplicado para el cierre simultáneo de todos los cajones. La estructura interna del cajón es de melamina recubierta de lámina de PVC con acabado en aluminio. Los cajones están equipados con guías cuadradas de movimiento lento.
La estructura de acabado (encimera, laterales, trasero) es de panel melamínico Esp 18mm, canto perimetral de ABS Esp 0.8mm. Las estructuras para los muebles de servicio se ofrecen en versiones de 1 cara y de 2 caras, ambas con o sin elemento de inserto final abierto. Este último, durante la instalación, puede colocarse a ras de la estructura o sobresalir hasta 6cm.
Todos los paneles de melamina son con emisiones de formaldehído inferiores al 50% del valor de clasificación E1 indicado en la norma UNI EN 13986 anexo B, acabado antirreflectante.


Structures en panneau mélaminé Ép 18mm, chant périmétral en ABS Ép 0.8mm, sont fournies montées, dotées de pieds réglables et sont proposées en 3 versions différentes:
- ouvertes avec étagère interne en panneau mélaminé Ép 25mm, réglable en hauteur selon les besoins.
- avec portes en panneau mélaminé Ép 18mm, chant périmétral en ABS Ép 0.8mm, dotées de charnières en métal traité anticorrosion faciles à monter, avec fermeture à ressort, ouverture à 110°. Disponible avec ou sans serrure de type Yale avec clé pliante en 2 exemplaires.
- avec tiroirs constitués de façades externes en panneau mélaminé Ép 18mm, chant périmétral en ABS Ép 0.8mm et clé pliante en 2 exemplaires pour la fermeture simultanée de tous les tiroirs. La structure interne du tiroir est en mélaminé recouvert d'une feuille de PVC finition aluminium. Les tiroirs sont dotés de glissières Quadro ralenties.
La structure de finition (top, côtés, panneau arrière) est en panneau mélaminé Ép 18mm, chant périmétral en ABS Ép 0.8mm. Les structures pour les meubles de service sont proposées dans la version monoface et double face, toutes 2 avec ou sans élément à insert ouvert terminal. Ce dernier, lors de l'installation, peut être positionné à fleur de structure ou en saillie jusqu'à 6cm.
Tous les panneaux en mélaminé sont avec émissions de formaldéhyde inférieures à 50% de la valeur de classification E1 indiquée dans la norme UNI EN 13986 annexe B, finition antireflet.

1 **Top di finitura Sp 1.8** / Finishing top Th 1.8 / Encimera de acabado Esp 1.8 / Top de finition Ép 1.8
2 **Fianchi di finitura Sp 1.8** / Finishing side panels Th 1.8 / Laterales de acabado Esp 1.8 / Côtés de finition Ép 1.8
3 **Schiena di finitura Sp 1.8** / Finishing rear panel Th 1.8 / Trasero de acabado Esp 1.8 / Panneau arrière de finition Ép 1.8
4 **Facciate Sp 1.8** / Fronts 1.8 / Frentes Esp 1.8 / Façades Ép 1.8
5 **Ripiano Sp 2.5** / Shelf Th 2.5 / Estante Esp 2.5 / Étagère Ép 2.5
6 **Cassa Sp 1.8** / Carcase Th 1.8 / Estructura Esp 1.8 / Structure Ép 1.8
7 **Piedi H 0.7** / Feet H 0.7 / Pies H 0.7 / Pieds H 0.7
8 **Fianco elemento inserto Sp 1.8** / Insert element side Th 1.8 / Lateral elemento inserto Esp 1.8 / Côté élément insert Ép 1.8
9 **Fondo inserto Sp 1.8** / Insert bottom panel Th 1.8 / Fondo inserto Esp 1.8 / Fond insert Ép 1.8
10 **Spessore inserto Sp 1.8 colore Grigio titanio (GZ8T)** / Insert shim Th 1.8 colour Grigio titanio (GZ8T) / Espesor inserto Esp 1.8 color Grigio titanio (GZ8T) / Épaisseur insert Ép 1.8 couleur Grigio titanio (GZ8T)
11 **Inserto Sp 1.8** / Insert 1.8 / Inserto Esp 1.8 / Insert Ép 1.8

Mobili di servizio
Service units
Muebles de servicio
Meubles de service

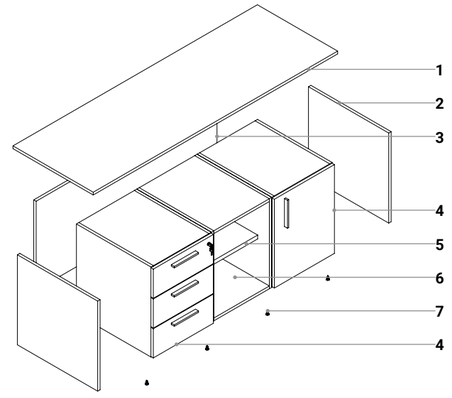

Mobili di servizio con inserto
Service units with insert
Muebles de servicio con inserto
Meubles de service avec insert

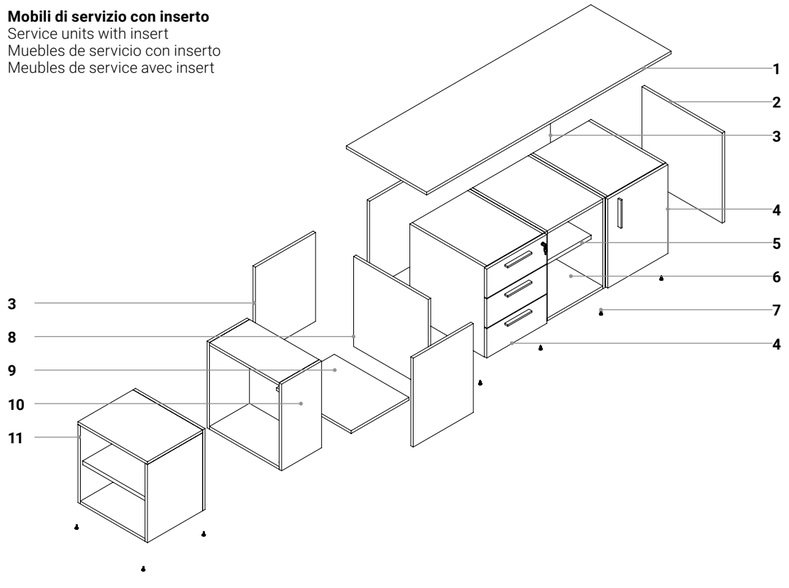


Service units
Muebles de servicio
Meubles de service


Mobili di servizio
Service units
Muebles de servicio
Meubles de service

Mobili di servizio con inserto
Service unit with insert
Mueble de servicio con inserto
Meuble de service avec insert

Struttura per mobili di servizio
Structure for service units
Estructuras para muebles de servicio
Structure pour meubles de service




+




+

Elementi per mobili di servizio
Elements for service units
Elementos para muebles de servicio
Éléments pour meubles de service





=



=


Mobili di servizio (H totale con piedi: 60.5)
Service units (Total H with feet: 60.5)
Muebles de servicio (H total con pies: 60.5)
Meubles de service (H totale avec pieds: 60.5)






Componibilità del mobile di servizio con struttura bifacciale
Modularity service unit with double-sided structure
Modularidad mueble de servicio con estructura bifacial
Modularité meuble de service avec structure double face


Vista assonometrica
Axonometric view
Vista axonométrica
Vue assonometrique




Vista in pianta
Plan view
Vista en planta
Vue en plan

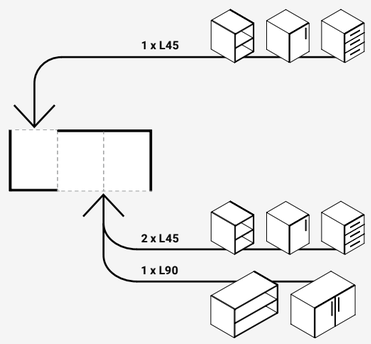

Vista assonometrica
Axonometric view
Vista axonométrica
Vue assonometrique

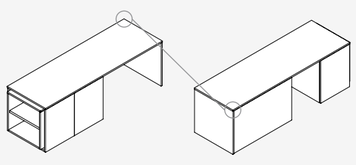


Vista in pianta
Plan view
Vista en planta
Vue en plan

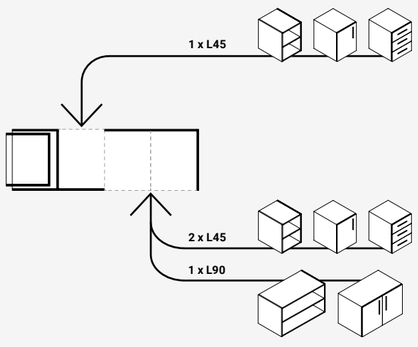


Verso dei mobili
Direction of units / Dirección de meubles / Sens des meubles

Mobili di servizio
Service units
Muebles de servicio
Meubles de service

Mobili di servizio con inserto
Service units with insert
Muebles de servicio con inserto
Meubles de service avec insert

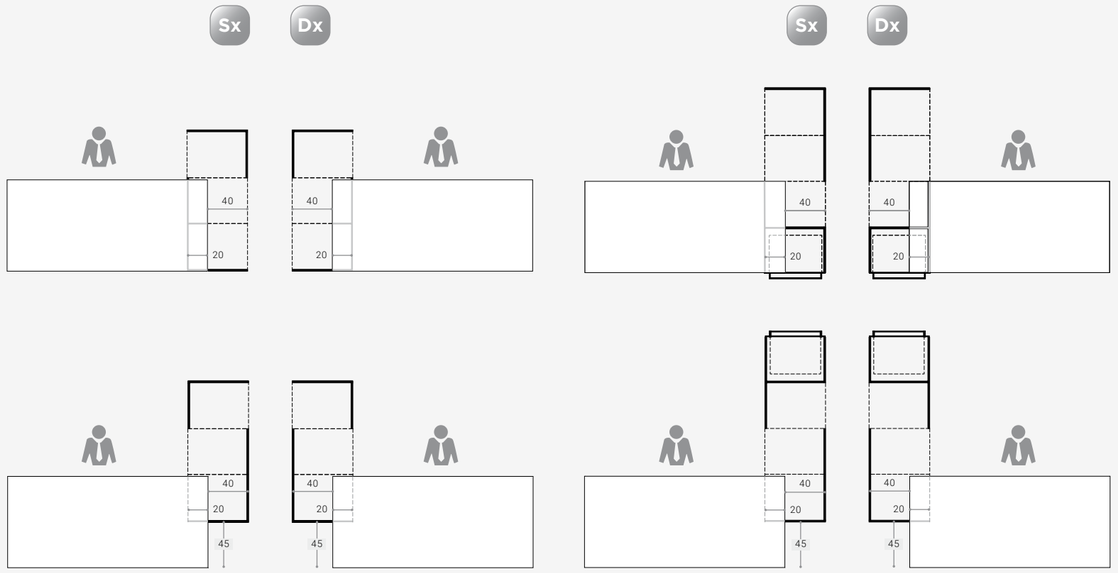

La posizione del mobile è reversibile, il top di finitura è predisposto per entrambe le posizioni Sx/Dx.
The position of the unit is reversible, the finishing top is ready for both L/R positioning.
La posición del mueble es reversible, la encimera de acabado está diseñada para la posición I/D.
La position du meuble est réversible, le top de finition est prévu pour les 2 positions G/D.

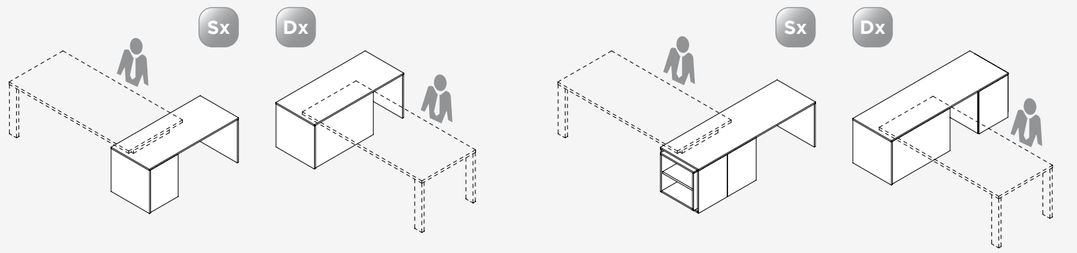

GO EASY • Tavoli riunione


Meeting tables
Mesas de reunión
Tables de réunion


Piani e sostegni in melaminico Sp 35mm con bordo Sp 1.2mm, mentre i pannelli retro e le coperture, sono in melaminico Sp 18mm con bordo Sp 0.8mm. Tutti i pannelli in melaminico sono realizzati con emissioni di formaldeide inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B, finitura antiriflesso. Il fissaggio avviene mediante bussole in zama M6 situate nella parte inferiore del piano e da un sistema di tiranti ed eccentrici posizionati nelle estremità di fianchi e retro. Nella parte inferiore dei sostegni è presente 1 piedino livellatore Ø60mm, in ABS colore cromo, la cui regolazione massima è di 10mm. I tavoli riunione possono essere forniti senza l'elemento di copertura centrale, eventualmente inseribile anche post acquisto, o con copertura già dotata di top access e marsupio.


Melamine tops and supports Th 35mm with edge Th 1.2mm, whereas the rear panels and overlays are in melamine Th 18mm with edge Th 0.8mm. All melamine panels are made with formaldehyde emissions lower than 50% of the E1 classification value regulated by UNI EN 13986 annex B, anti-glare finish. Fixing is by means of M6 zamak bushings located in the bottom part of the top and tie-rods and eccentric clamping systems located in the ends of the side and rear panels. There is a levelling foot Ø60mm in the bottom part of the supports in chrome-coloured ABS, with maximum regulation 10mm. The meeting tables can be supplied without the central overlay element, which can also be inserted post-purchase, or with overlay already equipped with top access and pouch.

Tableros y soportes de melamina Esp 35mm con canto Esp 1.2mm, mientras que los paneles traseros y las cubiertas son de melamina Esp 18mm con canto de 0.8mm. Todos los paneles de melamina están fabricados con emisiones de formaldehído inferiores al 50% del valor de clasificación E1 indicado en la norma UNI EN 13986 anexo B, acabado antirreflectante. La fijación se realiza mediante casquillos de zamak M6 situados en la parte inferior de la encimera y mediante un sistema de tirantes y excéntricos colocados en los extremos de los laterales y trasero. En la parte inferior de los soportes hay 1 pie nivelador Ø60mm de ABS cromado, cuyo ajuste máximo es de 10mm. Las mesas de reuniones pueden suministrarse sin el elemento de cubierta central, que también puede montarse después de la compra, o con una cubierta ya montada con top access y bolsa.

Plans et supports en mélaminé Ép 35mm avec chant Ép 1.2mm, alors que les panneaux arrière et les couvertures sont en mélaminé Ép 18mm avec chant Ép 0.8mm. Tous les panneaux en mélaminé sont réalisés avec émissions de formaldéhyde inférieures à 50% de la valeur de classification E1 indiquée dans la norme UNI EN 13986 annexe B, finition antireflet. La fixation se fait par des douilles en zamak M6 situées dans la partie inférieure du plan et par un système de tirants et d'excentriques placés à l'extrémité des côtés et du arrière. La partie inférieure des supports est dotée d'un pied niveleur Ø60mm, en ABS couleur chrome, dont le réglage max est de 10mm. Les tables de réunion peuvent être fournies sans l'élément de couverture central, qui peut éventuellement aussi être inséré après l'achat, ou avec 1 couverture déjà dotée de top access et pochette.

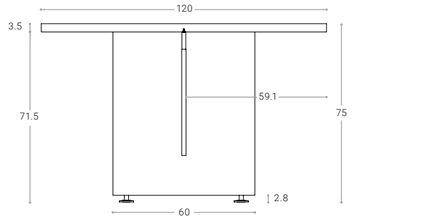

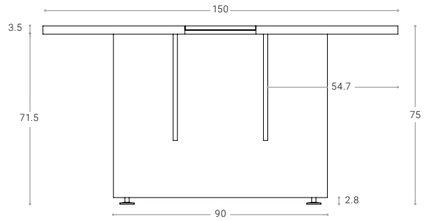

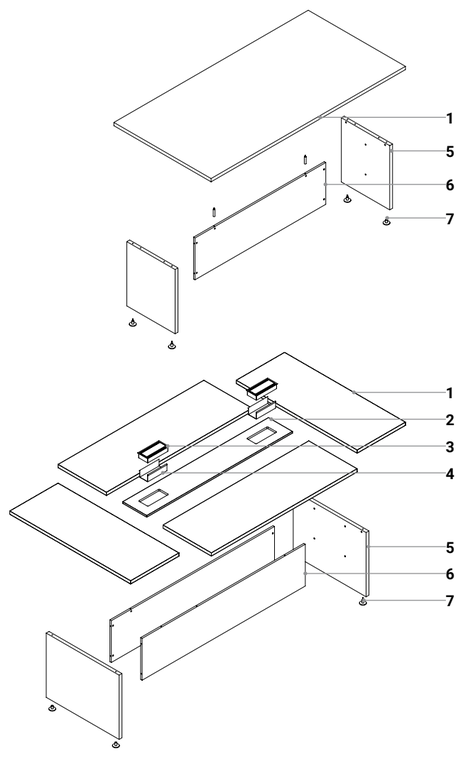

1 **Piano in melaminico Sp 3.5** / Melamine top Th 3.5 / Tablero de melamina Esp 3.5 / Plan en mélamine Èp 3.5
2 **Copertura in melaminico Sp 1.8 (opzionale, con eventuali fori top access)** / Melamine overlay Th 1.8 (optional, with top access holes) / Cubierta de melamina Esp 1.8 (opcional, con agujeros top access) / Couverture en mélamine Èp 1.8 (optionnel, avec trous top access)
3 **Top access Alluminio anodizzato** / Top access Alluminio anodizzato / Top access Alluminio anodizzato / Top access Alluminio anodizzato
4 **Marsupio nero per top access** / Top access black pouch / Bolsa negra de top access / Pochette noire pour top access
5 **Sostegni in melaminico Sp 3.5** / Melamine supports Th 3.5 / Soportes de melamina Esp 3.5 / Supports en mélamine Èp 3.5
6 **Traversa in melaminico Sp 1.8** / Melamine crossbeam Th 1.8 / Travesaño de melamina Esp 1.8 / Traverse en mélamine Èp 1.8
7 **Piedini Ø 6** / Feet Ø 6 / Pies Ø 6 / Pieds Ø 6

GO STEEL • Tavoli riunione

Meeting tables
Mesas de reunión
Tables de réunion


Piani in melaminico Sp 35mm con bordo Sp 1.2mm, mentre le coperture sono in melaminico Sp 18mm con bordo Sp 0.8mm. Tutti i pannelli in melaminico sono realizzati con emissioni di formaldeide inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B, finitura antiriflesso. Il fissaggio avviene mediante bussole in zama M6 situate nella parte inferiore del piano. I sostegni sono in metallo trattato con vernice epossidica. Vengono forniti nella misura di 600x600mm nei tavoli riunione quadrati e 600x270mm nei tavoli riunione rettangolari e sagomati. Il carter frontale dei sostegni è reversibile, pertanto può essere montato con asola passacavi a terra o sottopiano. All'interno del sostegno sono presenti i piedini regolatori. I tavoli riunione vengono proposti comprensivi di copertura centrale con o senza top access e marsupio.


Melamine tops Th 35mm with edge Th 1.2mm, whereas the overlays are in melamine Th 18mm with edge Th 0.8mm. All melamine panels are made with formaldehyde emissions lower than 50% of the E1 classification value regulated by UNI EN 13986 annex B, anti-glare finish. Fixing is by means of M6 zamak bushings located in the bottom part of the top. The supports are in metal treated with an epoxy paint. They are supplied in size 600x600mm in square meeting tables and 600x270mm in rectangular and shaped meeting tables. The front casing of the supports is reversible, so it can be mounted with the cable passing on the floor or under the top. The adjustable feet are inside the support. The meeting tables are available inclusive of central overly with or without top access and pouch.


Tableros de melamina Esp 35mm con canto Esp 1.2mm, mientras que las cubiertas son de melamina Esp 18mm con canto Esp 0.8mm. Todos los paneles de melamina están fabricados con emisiones de formaldehído inferiores al 50% del valor de clasificación E1 indicado en la norma UNI EN 13986 anexo B, acabado antirreflectante. La fijación se realiza mediante casquillos de zamak M6 situados en la parte inferior de la encimera. Los soportes son metálicos tratados con pintura epoxi. Se suministran en las dimensiones 600x600mm en mesas de reuniones cuadradas y 600x270mm en mesas de reuniones rectangulares y perfilados. La carcasa frontal de los soportes es reversible, por lo que puede montarse con una ranura para cables en el suelo o debajo del tablero de la mesa. En el interior del soporte se encuentran los pies de regulación. Las mesas de reuniones se proponen con cubierta central incluida, con o sin top access y bolsa.


Plans en mélaminé Ép 35mm avec chant Ép 1.2mm, alors que les couvertures sont en mélaminé Ép 18mm avec chant Ép 0.8mm. Tous les panneaux en mélaminé sont réalisés avec émissions de formaldéhyde inférieures à 50% de la valeur de classification E1 indiquée dans la norme UNI EN 13986 annexe B, finition antireflet. La fixation se fait par des douilles en zamak M6 situées dans la partie inférieure du plan. Les supports sont réalisés en métal traité à la peinture époxy. Ils sont fournis dans la mesure 600x600mm sur les tables de réunion carrées et 600x270mm sur les tables de réunion rectangulaires et façonnés. Le carter frontal des supports est réversible et peut, par conséquent, être monté avec une fente passe-câbles au sol ou sous plan. Les pieds niveleurs se trouvent à l'intérieur du support. Les tables de réunion sont proposées munies de couverture centrale avec ou sans top access et pochette.

In fase di montaggio è possibile montare il carter con asola passacavi a terra oppure, capovolgendolo, con asola passacavi sottopiano.
During assembly, the casing can be mounted with cable passing slot on the floor or upside down, with the cable passing slot under the top.
Durante el montaje, es posible montar la carcasa con ranura de paso de cables en el suelo o, dándole la vuelta, con ranura de paso de cables bajo encimera.
Lors du montage il est possible de monter le carter avec une fente passe-câbles au sol ou, en le retournant, avec une fente passe-câbles sous plan.



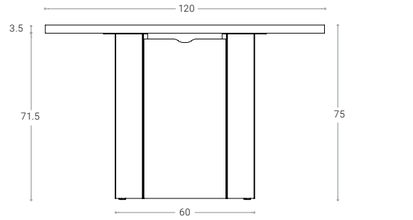

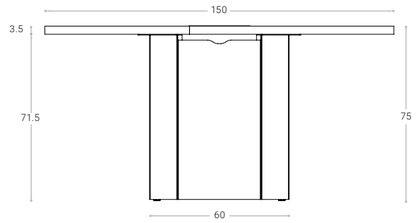

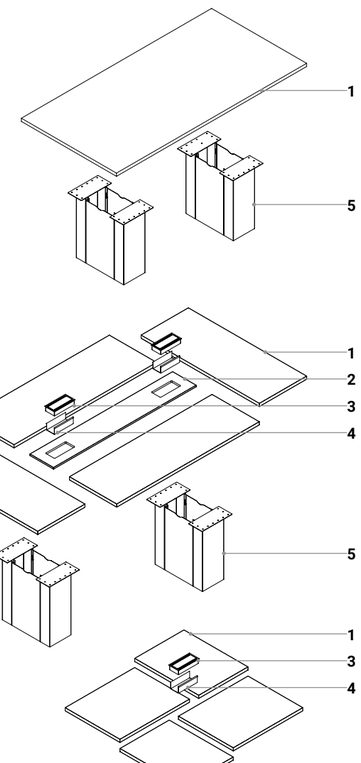

1 **Piano in melaminico Sp 3.5** / Melamine top Th 3.5 / Tablero de melamina Esp 3.5 / Plan en mélamine Èp 3.5
2 **Copertura in melaminico Sp 1.8 (con eventuali fori top access)** / Melamine overlay Th 1.8 (with top access holes) / Cubierta de melamina Esp 1.8 (con agujeros top access) / Couverture en mélamine Èp 1.8 (avec trous top access)
3 **Top access Alluminio anodizzato** / Top access Alluminio anodizzato / Top access Alluminio anodizzato / Top access Alluminio anodizzato
4 **Marsupio nero per top access** / Top access black pouch / Bolsa negra de top access / Pochette noire pour top access
5 **Sostegni in metallo con carter apribile elettrificabile** / Metal supports with removable casing to carry wiring / Soportes de metal con cárter practicable para electrificación / Supports en métal avec carter électrifié ouvrable

Colombini S.p.A.

Azienda certificata UNI EN ISO 9001
Azienda certificata UNI EN ISO 14001
Strada Ca' Valentino, 124
47891 Falciano - Repubblica di San Marino

Telefono da Italia 0549 943 573
International calls +378 0549 975 948

www.colombinioffice.com